

MEGJEGYZÉSEK A MŰKÖDTETÉSHEZ

Vezeték nélküli LAN támogatás: Hogyan lehet regisztrálni a légkondicionálót?

Azoknál a W-LAN adaptereknél, melyek SSID-je az **“AP-”** karakterekkel kezdődik.

* Az SSID a vezeték nélküli LAN adapter címkéjén olvasható.


Ebben az útmutatóban bemutatjuk a légkondicionáló regisztrálási (W-LAN adapterrel történő összekapcsolás) folyamatát.

A W-LAN telepítésének módját lásd a W-LAN adapter vagy a légkondicionáló kezelési útmutatójában. A mobilalkalmazás működési módját lásd a mobilalkalmazás kezelési útmutatójában.

Az Android a Google Inc védett márkanéve.

Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.

Részegységek megnevezése

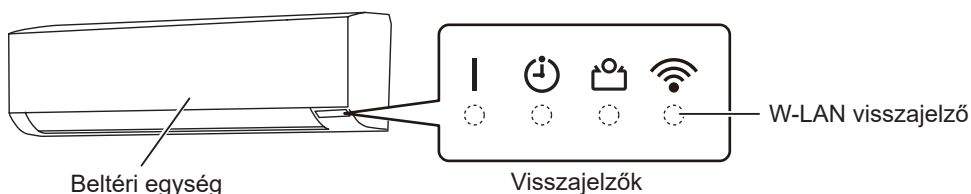

A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a W-LAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás elkezdése előtt várjon legalább 60 másodpercet, miután csatlakoztatta a tápellátást a légkondicionálóhoz (megszakító vagy dugó segítségével).
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz csatlakozó vezeték nélküli routerhez. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismétlje meg a kiválasztott mód beállítását.
- A kijelzőn megjelenő tartalmak a mobilalkalmazást érintő frissítések során változhatnak, ezért előfordulhat, hogy eltérnek az aktuálisan megjelenített képernyőtől.

(folytatás)


A beállítás művelete az alábbi paramétereiktől függően változhat:

- A légkondicionáló távvezérlője
- Az okostelefon vagy táblagép operációs rendszere
- A csatlakoztatás módja (kézi mód vagy gomb mód)

„A” típusú távvezérlő




„B” típusú távvezérlő

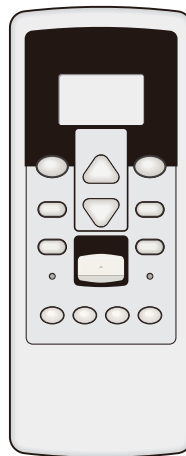

Operációs rendszer verziószáma	Csatlakoztatás módja
Android operációs rendszer	Kézi mód
	Gomb mód
iOS 11 vagy újabb	Kézi mód
	Gomb mód
iOS 10 vagy régebbi	Kézi mód
	Gomb mód

Operációs rendszer verziószáma	Csatlakoztatás módja
Android operációs rendszer	Kézi mód
	Gomb mód
iOS 11 vagy újabb	Kézi mód
	Gomb mód
iOS 10 vagy régebbi	Kézi mód
	Gomb mód



■ Kézi mód (Android esetén)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő  gombját mindaddig, míg egyedül az órajelzés látható a távvezérlő egység kijelzőjén.


2 Indítsa el a mobilalkalmazást.



3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.




4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.



5 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.


A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



(Távvezérlő kijelző)

6 Nyomja meg a  gombot.

7 Válassza a  beállítást a  gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a  gombot.


A beltéri egység  jelzője villog.




(Folytatás)




9 Válassza ki a [Manual Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.




10 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt W-LAN adapter SSID azonosítóját.



11 Adja meg a W-LAN adapteren található PIN-kódot.




12 Válassza ki azt a W-LAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván.
Adja meg a W-LAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg az [Connect device] gombot.



A beltéri egység  jelzője viágít.

A beállítás befejeződött






■ Kézi mód(iOS 11 vagy újabb)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő  gombját mindaddig, míg egyedül az órakijelzés látható a távvezérlő egység kijelzőjén.


2 Indítsa el a mobilalkalmazást.



3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.




4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+]
gombot.



5 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.


A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



(Távvezérlő kijelző)

6 Nyomja meg a  gombot.

7 Válassza a  beállítást a  gombbal.




(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a  gombot.


A beltéri egység  jelzője villog.




(Folytatás)



9 Válassza ki a [Manual Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.



10 Válassza a [Continue] opciót.

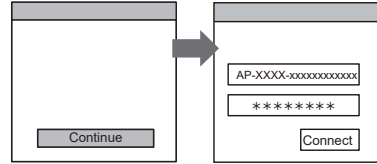


11 Adja meg a légkondicionáló SSID-jét és a PIN-kódot, melyek a W-LAN címkéjén olvashatók.

• SSID

Írja be nyomtatott nagybetűkkel az "AP-XXXX-" címet. A következő 12 karaktert kisbetűkkel kell beírni.


A P - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
Nyomatott nagybetűkkel	Kisbetűkkel (12 karakter)



• PIN


Vannak olyan modellek, melyeknél a PIN-kód nem áll rendelkezésre.


12 Válassza ki azt a W-LAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Adja meg a W-LAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg a [Connect] gombot.



A beltéri egység  jelzője viágít.

A beállítás befejeződött





■ Kézi mód (iOS 10 vagy korábbi)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő  gombját mindaddig, míg egyedül az órakijelzés látható a távvezérlő egység kijelzőjén.


2 Indítsa el a mobilalkalmazást.



3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.




4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+]
gombot.



5 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.


A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



(Távvezérlő kijelző)

6 Nyomja meg a  gombot.

7 Válassza a  beállítást a  gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a  gombot.


A beltéri egység  jelzője villog.




(Folytatás)




9 Válassza ki a [Manual Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.




10 A mobilalkalmazásban megjelenő utasításokat követve lépjen a [Setting] -> [Wi-fi] menüpontba. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkondicionáló SSID azonosítóját.



11 Adja meg a W-LAN adapteren található PIN-kódot.





12 Válassza ki azt a W-LAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Adja meg a W-LAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg a [Connect] gombot.



A beltéri egység  jelzője viágít.

A beállítás befejeződött





■ Gomb mód (Android és iOS esetén)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő  gombját mindaddig, míg egyedül az órajelzés látható a távvezérlő egység kijelzőjén.

2 Indítsa el a mobilalkalmazást.





3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.




4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.

(Android)

(iOS)



5 Válassza ki a [Button Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.



6 Nyomja meg a WPS gombot a csatlakoztatni kíván vezeték nélküli routeren.


Olvassa el a vezeték nélküli router kezelési útmutatójában, hol található a gomb és hogyan kell megnyomni.

Vezeték nélküli router



7 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját.

A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.




(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a  gombot.

(folytatás)



9 Válassza a **02** beállítást a **TEMP** (☉/☽) gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

10 Nyomja meg a (b/I) gombot.


A beltéri egység jelzője villog.

Ha a W-LAN adapter talál egy olyan W-LAN hozzáférési pontot, amihez csatlakozhat, a villogás lelassul.

MEGJEGYZÉSEK: Mielőtt a következő lépéssel folytatná, ellenőrizze, hogy a villogás mintázata megváltozott-e.



11 A vezeték nélküli router csatlakoztatásának elindításához nyomja meg a [Register] gombot a mobil alkalmazás képernyőjén.



A beltéri egység jelzője viágít.

A beállítás befejeződött





■ Kézi mód (Android esetén)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő **START/STOP** gombját mindaddig, míg a távvezérlő egység kijelzőjéről minden kijelzés el nem tűnik.


2 Indítsa el a mobilalkalmazást.



3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.



4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.



5 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **ON** gombját.

A L I megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



(Távvezérlő kijelző)

6 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.

7 Válassza a **SET TEMP.** (△▽) gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.


A beltéri egység  jelzője villog.




(Folytatás)




9 Válassza ki a [Manual Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.




10 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt W-LAN adapter SSID azonosítóját.



11 Adja meg a W-LAN adapteren található PIN-kódot.

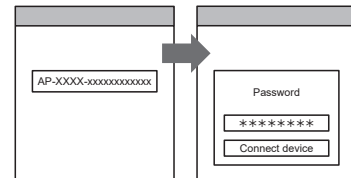

12 Válassza ki azt a W-LAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván.
Adja meg a W-LAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg az [Connect device] gombot.

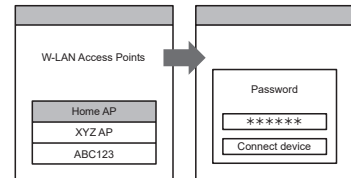

A beltéri egység  jelzője viágít.

A beállítás befejeződött





■ Kézi mód(iOS 11 vagy újabb)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő **START/STOP** gombját mindaddig, míg a távvezérlő egység kijelzőjéről minden kijelzés el nem tűnik.


2 Indítsa el a mobilalkalmazást.



3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.



4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+]
gombot.



5 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **ON** gombját.

A **L I** megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



(Távvezérlő kijelző)

6 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.

7 Válassza a **SET TEMP.** (△▽) gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.


A beltéri egység **Wi-Fi** jelzője villog.




(Folytatás)



9 Válassza ki a [Manual Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.



10 Válassza a [Continue] opciót.

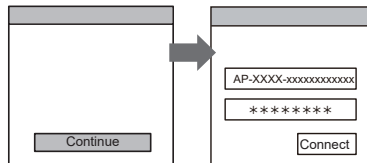


11 Adja meg a légkondicionáló SSID-jét és a PIN-kódot, melyek a W-LAN címkéjén olvashatók.

• SSID

Írja be nyomtatott nagybetűkkel az "AP-XXXX-" címet. A következő 12 karaktert kisbetűkkel kell beírni.


A P - X X X X -	x x x x x x x x x x x x
Nyomtatott nagybetűkkel	Kisbetűkkel (12 karakter)



• PIN


Vannak olyan modellek, melyeknél a PIN-kód nem áll rendelkezésre.

12 Válassza ki azt a W-LAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Adja meg a W-LAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg a [Connect] gombot.



A beltéri egység  jelzője viágít.

A beállítás befejeződött





■ Kézi mód (iOS 10 vagy korábbi)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot

MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő **START/STOP** gombját mindaddig, míg a távvezérlő egység kijelzőjéről minden kijelzés el nem tűnik.


2 Indítsa el a mobilalkalmazást.



3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.



4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.



5 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **ON** gombját.

A **L I** megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.



(Távvezérlő kijelző)

6 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.

7 Válassza a **1** beállítást a **SET TEMP.** (△▽) gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.


A beltéri egység  jelzője villog.




(Folytatás)




9 Válassza ki a [Manual Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.




10 A mobilalkalmazásban megjelenő utasításokat követve lépjen a [Setting] -> [Wi-fi] menüpontba. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkondicionáló SSID azonosítóját.



11 Adja meg a W-LAN adapteren található PIN-kódot.

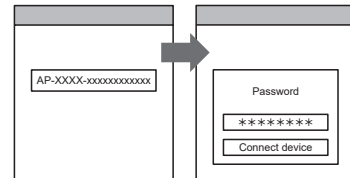


12 Válassza ki azt a W-LAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Adja meg a W-LAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg a [Connect] gombot.

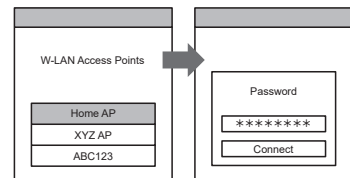

A beltéri egység  jelzője viágít.

A beállítás befejeződött





■ Gomb mód (Android és iOS esetén)

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog — Bármely állapot


MEGJEGYZÉSEK: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

1 Nyomja meg a távvezérlő **START/STOP** gombját mindaddig, míg a távvezérlő egység kijelzőjéről a kijelzés el nem tűnik.

2 Indítsa el a mobilalkalmazást.





3 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.




4 Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.

(Android)

(iOS)



5 Válassza ki a [Button Mode] elemet a mobilalkalmazás képernyőjén.



6 Nyomja meg a WPS gombot a csatlakoztatni kíván vezeték nélküli routeren.


Olvassa el a vezeték nélküli router kezelési útmutatójában, hol található a gomb és hogyan kell megnyomni.

Vezeték nélküli router



7 Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **ON** gombját.

A **L** megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.




(Távvezérlő kijelző)

8 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.

(folytatás)



9 Válassza a **02** beállítást a ^{SET}TEMP. (△▽) gombbal.



(Távvezérlő kijelző)

10 Nyomja meg a **START/STOP** gombot.


A beltéri egység jelzője villog.

Ha a W-LAN adapter talál egy olyan W-LAN hozzáférési pontot, amihez csatlakozhat, a villogás lelassul.

MEGJEGYZÉSEK: Mielőtt a következő lépéssel folytatná, ellenőrizze, hogy a villogás mintázata megváltozott-e.



11 A vezeték nélküli router csatlakoztatásának elindításához nyomja meg a [Register] gombot a mobil alkalmazás képernyőjén.



A beltéri egység jelzője viágít.

A beállítás befejeződött

